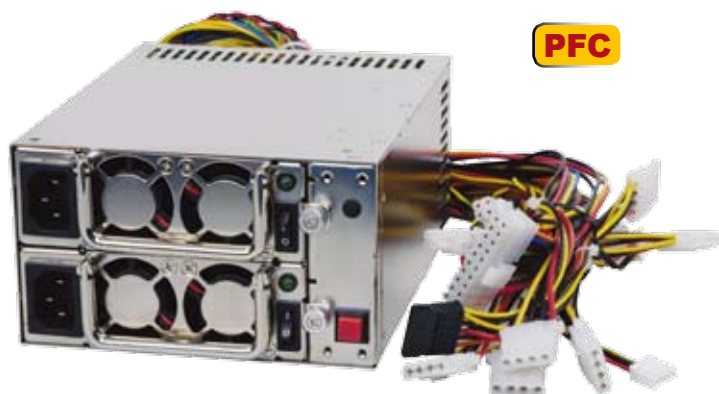



ACE-R4130AP


300 W ATX Mini Redundant Power Supply

**PFC**


Features

1. RoHS compliant
2. High efficiency and reliability
3. Low noise and ripple
4. Meets ATX Specification v2.2, with 20+4-pin ATX power and SATA connectors
5. Overvoltage and overcurrent protection
6. Meets multiple safety standards and is EMC certified

Dimensions

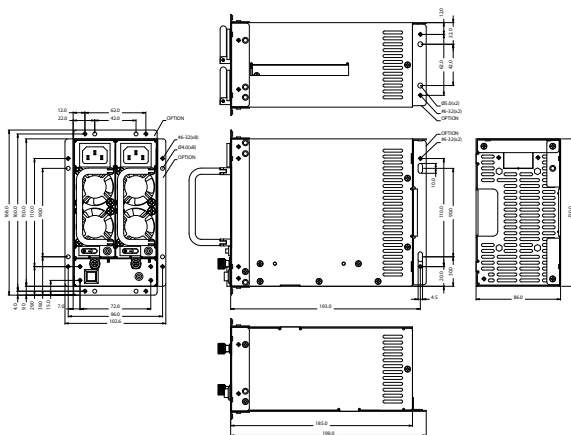


PICMG1.0 Form Factor Backplane

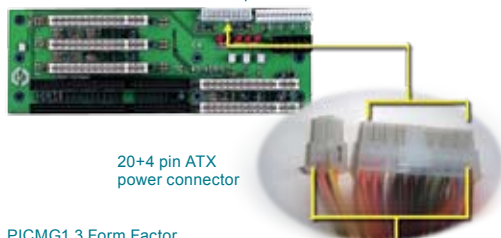

20+4 pin ATX power connector

PICMG1.3 Form Factor Backplane PE-10S/6S



Specifications

Input	Voltage	90 ~ 264 VAC Full Range				
	Frequency	47 Hz ~ 63 Hz				
	Input Current	6 A(RMS)@110 VAC 3 A(RMS)@220 VAC				
	Inrush Current	60 A Max for 110 VAC 80 A Max for 220 VAC				
Output	Voltage	Min. load	Max. load	Load Reg.	Line Reg.	Ripple & Noise
	+5 V	3 A	25 A	±5 %	±1 %	50mV P-P
	+12 V	2 A	16 A	±7 %	±1 %	120mV P-P
	-5 V	0 A	0.5 A	±10 %	±1 %	150mV P-P
	-12 V	0 A	0.5 A	±10 %	±1 %	150mV P-P
	+3.3 V	1 A	18 A	±5 %	±1 %	50mV P-P
	+5 Vsb	0.1 A	2 A	±5 %	±1 %	60mV P-P
	*Total current of +5 V and + 3.3 V not exceed 35 A					
	*Total current of +5 V , +3.3 V and +12 V not exceed 282 W					
	Overvoltage protection	+12 V : 13 V ~ 14.6 V +5 V : 5.7 V ~ 6.6 V +3.3 V : 3.9 V ~ 4.3 V				
Short Circuit protection	Shut down and latch off					
General Specifications	Watt	300 W				
	PFC	Active				
	Hold-up time	16 ms Min.				
	Efficiency	65 % Min.				
	MTBF	160,000 hours				
	Temperature	Operating : 0 °C ~ 50 °C Storage : -20 °C ~ 80 °C				
	Dimensions	185 x 150 x 86 (mm) 7.28 x 5.91 x 3.39 (inch)				
	Output connector	20+4PIN ATX x1, 4PIN 12V CPU x1, HDD/ CDROM x8, FDD x2, SATA x2, Buzzer Reset x1, T.T.L signal x1, LED power x1				

Ordering Information

Part No.	Description
ACE-R4130AP-RS	300 W Mini Redundant ATX Power Supply, with PFC
ACE-R4130AP1-RS	300 W AC-DC ATX Redundant module, for ACE-R4130AP, with PFC

Tento produkt můžete zakoupit u společnosti AutoCont IPC a.s.



AutoCont IPC a.s.

Váš dodavatel průmyslových počítačů, komponent a speciálních průmyslových IT systémů.

 Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika

 obchod@autocont-ipc.cz

 +420 552 301 002

 www.autocont-ipc.cz



PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE

fanless embedded PC, do racku, ...



POČÍTAČE S DISPLEJEM

panelové PC, terminály, do vozidel, ...



AUTOMATIZACE A SBĚR DAT

převodníky, karty, moduly, switche, ...



PERIFERIE A KOMPONENTY

monitory, klávesnice, desky, skříně, ...



NOTEBOOKY A TABLETY

odolné, windows, android, IP65, ...



INFORMAČNÍ KIOSKY

interiérové, venkovní, ...



MEDICÍNSKÁ TECHNIKA

počítače, tablety, LCD, klávesnice, ...



SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

pro výrobu, zaměstnance, kiosky, ...



PŘEJÍT DO E-SHOPU

eshop.autocont-ipc.cz



DOPRAVA ZDARMA

Doprava zdarma v ČR a SR při objednávce nad 10 000 Kč bez DPH nebo nad 400 EUR.



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky na vyráběné počítače s možností jejího prodloužení až na 5 let.



ODMĚNA ZA VĚRNOST

Pravidelní zákazníci u nás nakupují za nižší ceny. Výše slevy se odvíjí od realizovaného obrátu.



SERVIS ON-SITE A IN-TIME

K projektovým dodávkám nabízíme rozšířenou podporu a servis s garancí výměny zařízení do 48 hodin.