


Points forts


- ▶ Panel PC durci fanless "Tout-en-un"
- ▶ Ecran LCD TFT 18.5" Wide à rétro-éclairage LED
- ▶ Résolution Full HD 1920 x 1080
- ▶ Processeur Intel® Pentium® Quad Core N4200
- ▶ Dalle tactile capacitive projetée multitouch
- ▶ Face avant trueflat
- ▶ IP65 face avant - Protection IK08
- ▶ Cache câbles avec joint de maintien
- ▶ Alimentation industrielle interne
- ▶ Compatible VESA 100
- ▶ Garantie cinq ans standard



Connectique



Plan d'implantation

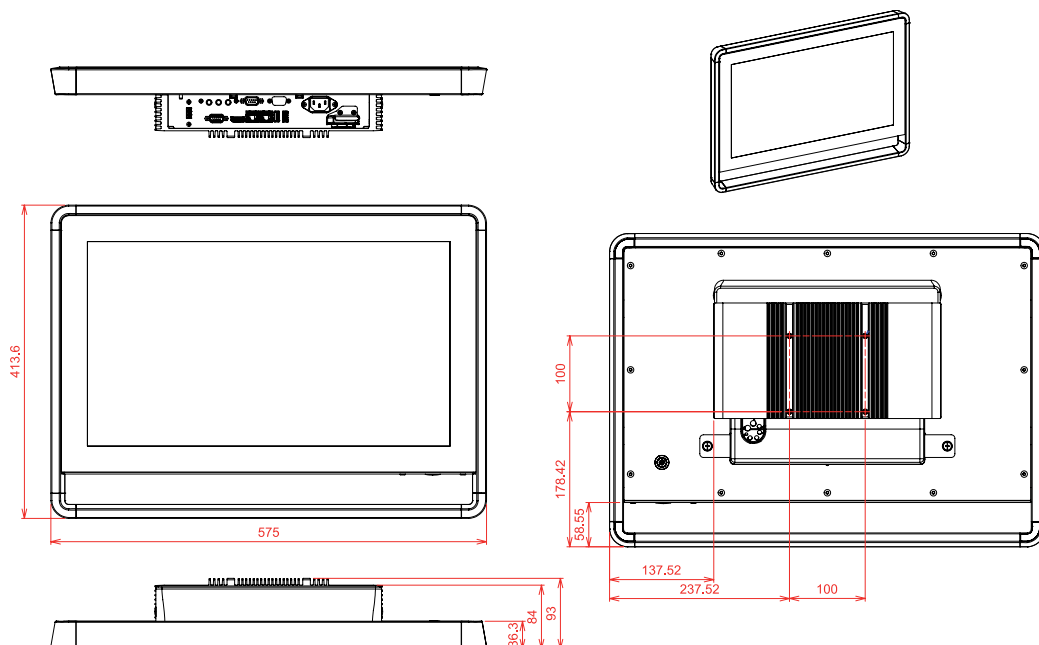

Description Technique

Châssis	Cadre	Profilé aluminium anodisé épaisseur 1.5mm
	Coins	En polycarbonate - Couleur standard noir - Couleur personnalisable
	Face avant	Trueflat
	Face arrière	Aluminium traité épaisseur 2mm
	Couleur	Noir - Châssis arrière peinture texturée noir RAL9005
	Fixation	Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur
	Protection	IP65 face avant & IK-08 Châssis & zone d'affichage
Affichage / Ecran	Taille de l'écran / Diagonale	21.5" Wide - Technologie Backlight LED
	Surface d'affichage	476 x 268 mm
	Résolution native	1920 x 1080 Full HD
	Prise en charge des couleurs	16.7 millions
	Pas de masque (pixel)	0.248 mm
	Luminosité	300 cd/m2
	Contraste	5000 : 1
	Angle maximum de vision	Horizontal : 178° - Vertical : 178°
Dalle tactile	Technologie	Capacitive projetée Multitouch (10 touches)
CPU - Carte Mère	Processeur	Intel® Pentium® QC N4200 (1.1GHz-2.5GHz, 2MB cache)
	Chipset	Intégré au Intel® SoC
	Mémoire	2 x DDR3L SO-DIMM (max. 8.0 Go)
Système d'Exploitation		Windows 10 - Linux sur demande
Emplacements	Disque dur / SSD	1 x 2"1/2 SATA
	mSATA ou M.2 (B-key)	1 x slot
Connectiques		1 x USB 2.0 - 4 x USB 3.0 - 2 x RS-232 - 1 x Display port - 1 x HDMI(1.4b) 2 x Gigabit Ethernet (RJ45) - 1 x Audio (Micro/line In/Line Out)
	Cache câbles	Avec joint de passage et maintien des câbles - Vis imperdables
Options		1 x RS-232 supplémentaire - Port RS-422/485 - RS-422/485 isolé
	Fixation	Support Pied, bras articulé, murale, Pupitre, ...
Boîtier option		Boîtier dans le cadre sous la machine - Sortie en face avant ou arrière - différentes tailles permettant une intégration sur mesure : Lecteur RFID, Arrêt urgence, Touches de fonction, USB, RS-232, Lan, ...
Audio	Haut-Parleur	1 x 3W - sortie intégrée dans le bandeau connectique
Commandes / Voyants		Bouton marche/arrêt rétro-éclairé
		Réglage de luminosité par applicatif logiciel (sous Windows)
Ventilation		Fanless (Sans ventilation)
Dimensions	Dimensions en mm (LxHxP)	575 x 413.6 x 93
	Poids net en kg	8.5
Alimentation industrielle	Version AC~	115/230VAC - 1/0.5A - 50/60Hz - Puissance consommée : 60W max.
	Version (DC=)	9~36 VDC - Puissance consommée : 60W max.
Normes & Certifications	Sécurité	EN60950-1
	EMC	EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN-61000-4-2, EN-61000-4-3, EN-61000-4-4, EN-61000-4-5, EN-61000-4-6, EN-61000-4-8, EN-61000-4-11
Environnement	Temp. de fonctionnement	0° ~ + 45°C
	Température de stockage	- 20 + 60°C
	Humidité sans condensation	5 95 %
Garantie		5 ans Pièces et main d'oeuvre - Retour atelier
Options	@FUT-W	Option Wifi a/b/g/n/ac + Bluetooth
		De nombreuses solutions de fixation existent voir Fiche Spécifique
		Boîtiers options voir fiches spécifiques



Exemple de boîtier option



Support table



Support Pupitre



Exemple de Bras articulé



Support clavier

Référence de Commande

FUTURA 21WQP/*

Panel PC durci LCD TFT 21.5" LED - Intel® Pentium® Quad Core N4200 - Dalle tactile PCAP - Alimentation à choisir

* Préciser l'alimentation choisie : **AC / DC**

Pour les options et les accessoires : **consultez-nous**.
De nombreuses possibilités existent.

Liste de colisage

- 1 Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)
- 1 Manuel d'utilisation (support numérique)
- 1 Pilote nécessaire (support numérique)
- 1 Licence des logiciels (format étiquette)
- 1 Fiche de Production & Tracabilité

Tento produkt můžete zakoupit u společnosti AutoCont IPC a.s.



AutoCont IPC a.s.

Váš dodavatel průmyslových počítačů, komponent a speciálních průmyslových IT systémů.

 Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika

 obchod@autocont-ipc.cz

 +420 552 301 002

 www.autocont-ipc.cz



PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE

fanless embedded PC, do racku, ...



POČÍTAČE S DISPLEJEM

panelové PC, terminály, do vozidel, ...



AUTOMATIZACE A SBĚR DAT

převodníky, karty, moduly, switche, ...



PERIFERIE A KOMPONENTY

monitory, klávesnice, desky, skříně, ...



NOTEBOOKY A TABLETY

odolné, windows, android, IP65, ...



INFORMAČNÍ KIOSKY

interiérové, venkovní, ...



MEDICÍNSKÁ TECHNIKA

počítače, tablety, LCD, klávesnice, ...



SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

pro výrobu, zaměstnance, kiosky, ...



PŘEJÍT DO E-SHOPU

eshop.autocont-ipc.cz



DOPRAVA ZDARMA

Doprava zdarma v ČR a SR při objednávce nad 10 000 Kč bez DPH nebo nad 400 EUR.



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky na vyráběné počítače s možností jejího prodloužení až na 5 let.



ODMĚNA ZA VĚRNOST

Pravidelní zákazníci u nás nakupují za nižší ceny. Výše slevy se odvíjí od realizovaného obrátu.



SERVIS ON-SITE A IN-TIME

K projektovým dodávkám nabízíme rozšířenou podporu a servis s garancí výměny zařízení do 48 hodin.