

# Open Frame LCD

## Open Frame LCD

23.1" (4:3)



### Specifications

RoHS  
COMPLIANT  
2011/65/EU



|                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model Name                     | R23L100-OFS1                                                                                                            |
| Panel Size                     | 23.1"                                                                                                                   |
| Active Display Area(mm)        | 470.4 (H) x 352.8 (V)                                                                                                   |
| Resolution                     | 1600 x 1200                                                                                                             |
| Brightness(cd/m2)              | 500 (Typical)                                                                                                           |
| Contrast Ratio                 | 600:1 (Typical)                                                                                                         |
| Viewing Angles(CR>=10 L/R/U/D) | -85~85(H) ; -85~85(V)                                                                                                   |
| Display Colors                 | 16.7M (8 bits/color)                                                                                                    |
| Standard Input Signal          | 1 x VGA (D-sub 15)<br>1 x HDMI (Type-A)<br>1 x AV (S-Video+Composite)                                                   |
| Touch Screen(Optional-1)       | Protective Glass                                                                                                        |
| Touch Screen(Optional-2)*      | SAW Touch (Surface Acoustic Wave)                                                                                       |
| Touch Interface                | USB / RS232                                                                                                             |
| Audio / Speakers (Optional)*   | Audio line in (3.5mm) + Speaker x2                                                                                      |
| OSD                            | 5 Keys: -, +, Power, Esc, Enter                                                                                         |
| Power Input                    | 12V DC input (2.5ψ)<br>with external AC-DC Adapter (100V~240V)                                                          |
| Power Consumption              | 80W typical, Normal operation                                                                                           |
| Operating temperature          | 0~50°C                                                                                                                  |
| Storage Temperature            | -10~60°C                                                                                                                |
| Accessories                    | Power AC-DC Adapter(100V~240V)<br>VGA cable (1.8m)<br>HDMI cable (2m)<br>S-Video cable (1.8m)<br>Composite cable (1.8m) |

\*Outside dimension and I/O will be different from standard

### Mechanical Drawing (without touch)

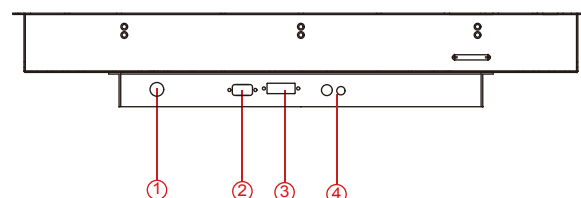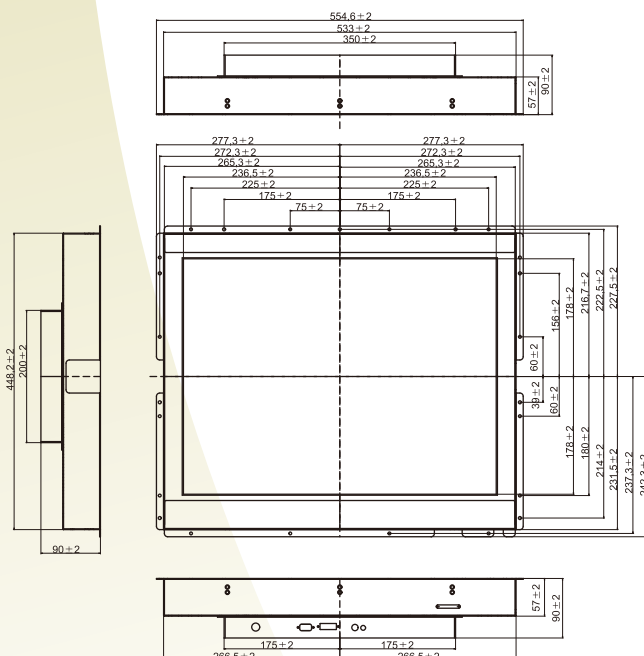

1. 12V Power
2. VGA
3. DVI
4. AV (S-Video+Composite)

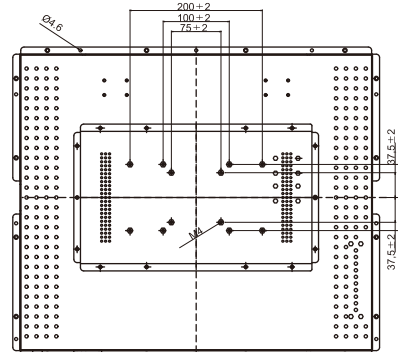

UNIT:mm

\* Note: The mechanical drawing may change when adding touch screen.  
Please contact our sales representative if you need further product information.

# Tento produkt můžete zakoupit u společnosti AutoCont IPC a.s.



## AutoCont IPC a.s.

Váš dodavatel průmyslových počítačů, komponent a speciálních průmyslových IT systémů.

 Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika

 obchod@autocont-ipc.cz

 +420 552 301 002

 [www.autocont-ipc.cz](http://www.autocont-ipc.cz)



### PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE

*fanless embedded PC, do racku, ...*



### POČÍTAČE S DISPLEJEM

*panelové PC, terminály, do vozidel, ...*



### AUTOMATIZACE A SBĚR DAT

*převodníky, karty, moduly, switche, ...*



### PERIFERIE A KOMPONENTY

*monitory, klávesnice, desky, skříně, ...*



### NOTEBOOKY A TABLETY

*odolné, windows, android, IP65, ...*



### INFORMAČNÍ KIOSKY

*interiérové, venkovní, ...*



### MEDICÍNSKÁ TECHNIKA

*počítače, tablety, LCD, klávesnice, ...*



### SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

*pro výrobu, zaměstnance, kiosky, ...*



### PŘEJÍT DO E-SHOPU

[eshop.autocont-ipc.cz](http://eshop.autocont-ipc.cz)



### DOPRAVA ZDARMA

Doprava zdarma v ČR a SR při  
objednávce nad 10 000 Kč bez DPH  
nebo nad 400 EUR.



### PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky na vyráběné počítače  
s možností jejího prodloužení  
až na 5 let.



### ODMĚNA ZA VĚRNOST

Pravidelní zákazníci u nás nakupují  
za nižší ceny. Výše slevy se odvíjí  
od realizovaného obrátu.



### SERVIS ON-SITE A IN-TIME

K projektovým dodávkám nabízíme  
rozšířenou podporu a servis s garancí  
výměny zařízení do 48 hodin.