


Rugged Display

G-WIN®

Model: R08T200-VMU1

Product Features:

- High Quality 8.4" panel, 800 x 600 resolution, 600 nits
- 5 wire / 4 wire resistive touch screen
- -10 ~ +55°C Wide Range Operating Temperature
- Anti-Corrosion housing with Fanless Design
- IP65 Dust & Waterproof Protection (Except I/O ports)
- 9V ~ 36V DC Isolation Wide Range Power Input




CE FCC



Product Specifications:


Display	Model Name	R08T200-VMU1
	Size	8.4"
	Resolution (pixels)	800 x 600
	Number of Colors	232, 144 (6bits/color)
	Brightness (cd/m ²)	600(typ.)
	Contrast Ratio	600:1(typ.)
	Viewing Angle	-75~75 (H) ; -70~60 (V)
	Active Area	170.4 (H) x 127.8 (V)
Input / Output	Touch (optional)	5 wire resistive / 4 wire resistive
	1 x RS-232 or USB for Touch (Optional)	
	1 x 9~36V Terminal Block (Default)	
	1 x DC Lockable Input (Optional)	
	1 x S-Video (Optional)	
	1 x Composite (Optional)	
Environment	1 x VGA	
	Operating Temperature	-10 ~ 55°C
	Storage Temperature	-30 ~ 70°C
	Humidity	10 ~ 95% non-condensing
	Shock	Compliance with MIL810F
	Vibration	Compliance with MIL810F
	EMC	CE, FCC ClassB
Mechanical	Reliability	Need to apply 9~36V DC isolation power design
	Dimension(W x H x D)	277 x 219.5 x 59.7mm
Packing List	R5W AD Board User's Manual	
	Touch's Driver CD	
Product Optional Items	Mounting Bracket and Kits	One robust bracket with locking handle (Can adjust from -5deg. to 90deg.)
	Video Input	Composite Video, S-Video for optional
	Sunlight Readable	Transflective film enhancement for optional
	Anti-reflective Glass	3mm (Replace touch)

I / O View:

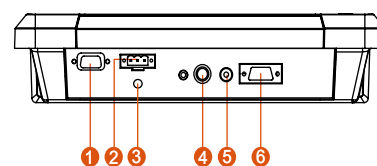


1. RS232 or USB for Touch (Optional)
2. 9-36V DC Terminal Block (Default)
3. DC Lockable Input (Optional)
4. S-Video (Optional)
5. Composite (Optional)
6. VGA


Front OSD Control Function:

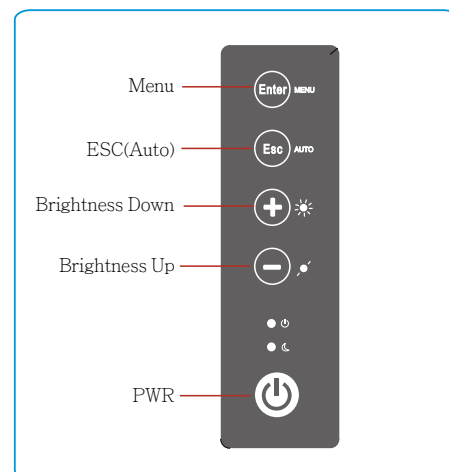


Drawing:



FRONT VIEWS




IDE VIEW




VIEW


Drawing w / Mounting Bracke t

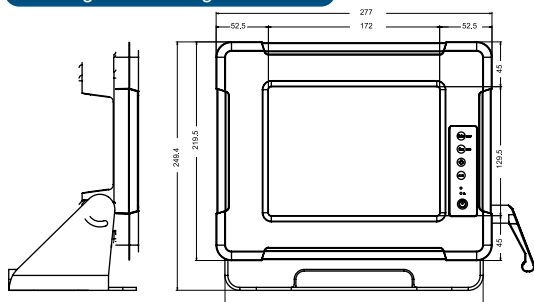


SIDE VIEW

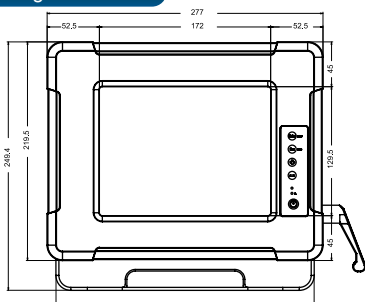


FRONT VIEWS



IDE VIEW



REAR VIEW



Tento produkt můžete zakoupit u společnosti AutoCont IPC a.s.



AutoCont IPC a.s.

Váš dodavatel průmyslových počítačů, komponent a speciálních průmyslových IT systémů.

 Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika

 obchod@autocont-ipc.cz

 +420 552 301 002

 www.autocont-ipc.cz



PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE

fanless embedded PC, do racku, ...



POČÍTAČE S DISPLEJEM

panelové PC, terminály, do vozidel, ...



AUTOMATIZACE A SBĚR DAT

převodníky, karty, moduly, switche, ...



PERIFERIE A KOMPONENTY

monitory, klávesnice, desky, skříně, ...



NOTEBOOKY A TABLETY

odolné, windows, android, IP65, ...



INFORMAČNÍ KIOSKY

interiérové, venkovní, ...



MEDICÍNSKÁ TECHNIKA

počítače, tablety, LCD, klávesnice, ...



SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

pro výrobu, zaměstnance, kiosky, ...



PŘEJÍT DO E-SHOPU

eshop.autocont-ipc.cz



DOPRAVA ZDARMA

Doprava zdarma v ČR a SR při objednávce nad 10 000 Kč bez DPH nebo nad 400 EUR.



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky na vyráběné počítače s možností jejího prodloužení až na 5 let.



ODMĚNA ZA VĚRNOST

Pravidelní zákazníci u nás nakupují za nižší ceny. Výše slevy se odvíjí od realizovaného obrátu.



SERVIS ON-SITE A IN-TIME

K projektovým dodávkám nabízíme rozšířenou podporu a servis s garancí výměny zařízení do 48 hodin.