


GS65 Display

15" (4:3)

Specifications




Model Name	R15L600-GSC3(HB)
Viewable Size Image	15" TFT
Active Display Area(mm)	304.1 (H) x 228.1 (V)
Display Resolution	1024x768
Pixel Pitch(mm)	0.297 (H)x0.297(V)
Recommended Resolution	1024x768@60Hz
Contrast Ratio	700:1 (typ.)
Brightness(cd/m ²)	250 cd/m ² (typ.) Optional for High Brightness 1000 cd/m ² (typ.)
Viewing Angle(CR>=10)	-80~80 (H); -70~70 (V)
Power Source	9~36V DC (M12 type)
Power Consumption	20 W typical, normal operation
Power Management	VESA DPMS Compliant
Plug & Play	Yes
Input Ports	1 x VGA, 1 x USB for Touch
Touch Screen	Projective Capacitive Touch(USB) (optional protection glass) Optional anti-glare coating
Operating Temperature	-15°C~55°C
Storage Temperature	-30°C~70°C
Operating Humidity	10%~95% (non-condensing)
IP Rating	Full IP65
Shock Operating	30g for 18ms, 300m/s ²
Vibration Operating	1.60/1.96/2.18 g rms for XYZ/ 5-500Hz
Certifications & Standards	Compliant with MIL-STD-810F/G for vibration / shock, CE, FCC




1. 9~36V DC (M12 type)
2. VGA (M12 type)
3. USB For Touch(M12 type),
only with Touch
4. OSD Power

Mechanical Drawing

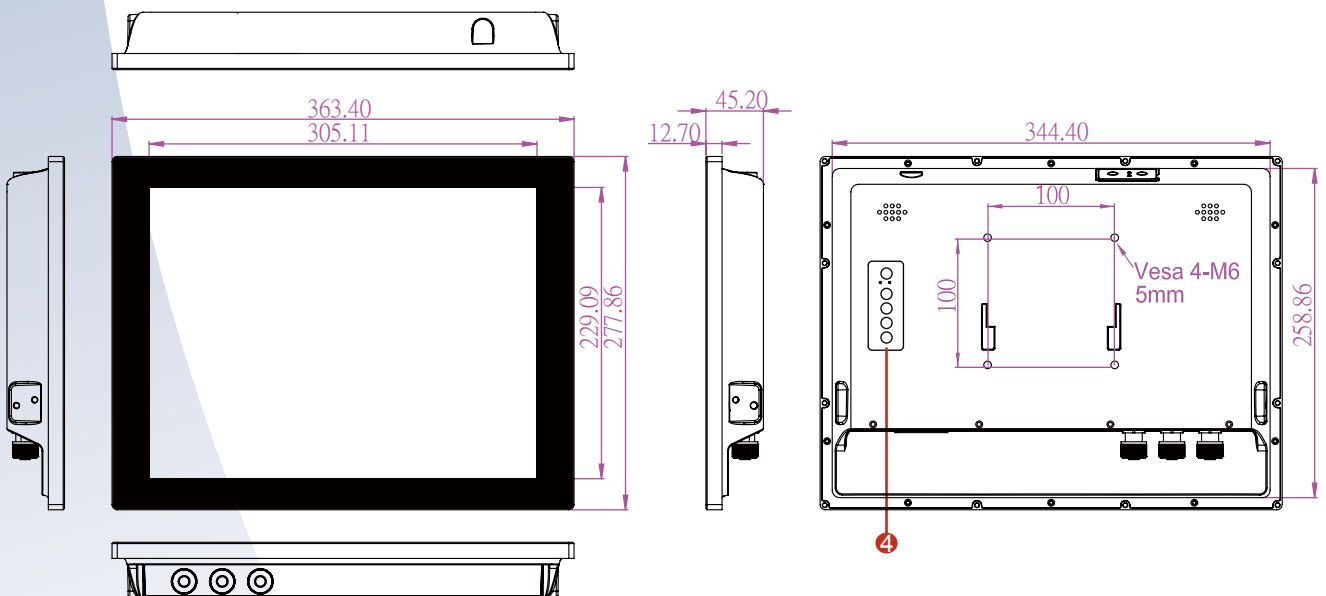

GS65 Display


M12 Power Cable

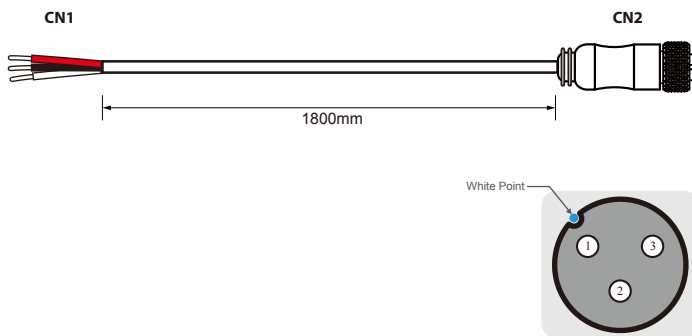

Pin No.	Symbols	Color
CN1-1	VCC+	Red
CN1-2	GND	Black
CN1-3	VCC-	White

Pin No.	Symbols	Color
CN2-1	VCC+	Red
CN2-2	GND	Black
CN2-3	VCC-	White

VGA Cable

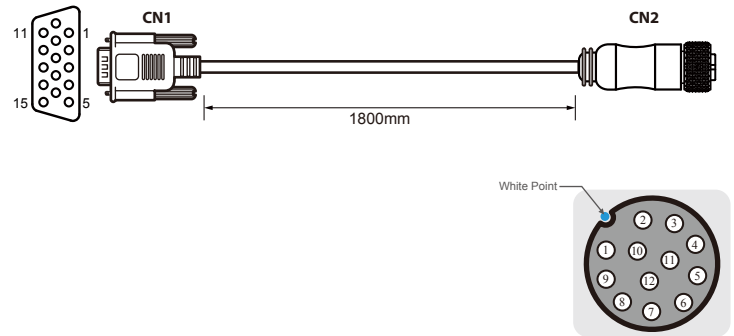


Pin No.	Symbols	Color
CN1-1	R	Red
CN1-6	R-GND	Black
CN1-5	G	Green
CN1-7	G-GND	Black
CN1-3	B	Blue
CN1-8	B-GND	Black
CN1-12	SDA	Yellow
CN1-13	HS	Orange
CN1-14	VS	White
CN1-15	SCL	Brown

Pin No.	Symbols	Color
CN2-1	R	Red
CN2-2	R-GND	Black
CN2-3	G	Green
CN2-4	G-GND	Black
CN2-5	B	Blue
CN2-6	B-GND	Black
CN2-7	SDA	Yellow
CN2-8	HS	Orange
CN2-9	VS	White
CN2-10	SCL	Brown

coaxial
coaxial
coaxial

USB for Touch Cable

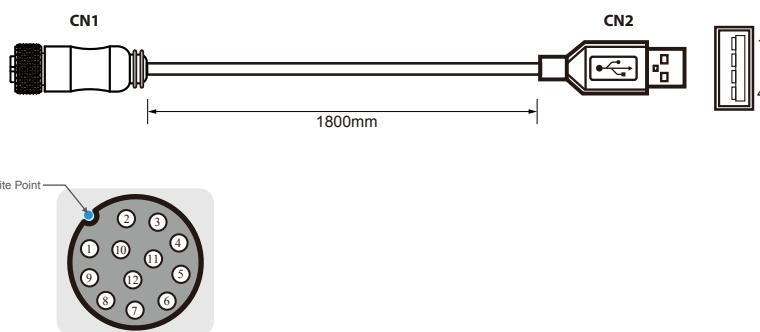

Pin No.	Symbols	Color
CN1-2	VCC	Red
CN1-3	D-	White
CN1-4	D+	Green
CN1-5	GND	Black
CN1-9	GND	Black

Pin No.	Symbols	Color
CN2-1	VCC	Red
CN2-2	D-	White
CN2-3	D+	Green
CN2-4	GND	Black
CN2 Shell		Black

twisted pairs

Tento produkt můžete zakoupit u společnosti AutoCont IPC a.s.



AutoCont IPC a.s.

Váš dodavatel průmyslových počítačů, komponent a speciálních průmyslových IT systémů.

 Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika

 obchod@autocont-ipc.cz

 +420 552 301 002

 www.autocont-ipc.cz



PRŮMYSLOVÉ POČÍTAČE

fanless embedded PC, do racku, ...



POČÍTAČE S DISPLEJEM

panelové PC, terminály, do vozidel, ...



AUTOMATIZACE A SBĚR DAT

převodníky, karty, moduly, switche, ...



PERIFERIE A KOMPONENTY

monitory, klávesnice, desky, skříně, ...



NOTEBOOKY A TABLETY

odolné, windows, android, IP65, ...



INFORMAČNÍ KIOSKY

interiérové, venkovní, ...



MEDICÍNSKÁ TECHNIKA

počítače, tablety, LCD, klávesnice, ...



SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

pro výrobu, zaměstnance, kiosky, ...



PŘEJÍT DO E-SHOPU

eshop.autocont-ipc.cz



DOPRAVA ZDARMA

Doprava zdarma v ČR a SR při objednávce nad 10 000 Kč bez DPH nebo nad 400 EUR.



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky na vyráběné počítače s možností jejího prodloužení až na 5 let.



ODMĚNA ZA VĚRNOST

Pravidelní zákazníci u nás nakupují za nižší ceny. Výše slevy se odvíjí od realizovaného obrátu.



SERVIS ON-SITE A IN-TIME

K projektovým dodávkám nabízíme rozšířenou podporu a servis s garancí výměny zařízení do 48 hodin.